

SQX 12

Technické údaje reproduktoru

Výkon	Pe	600/900	RMS/N
Stejnoseměrný odpor	Rdc	3,2	Ω
Jmenovitá impedance	ZN	4	Ω
Rezonanční kmitočet	fs	36,7	Hz
Průměr kmitací cívky		3	palce
X-Max	+/-	14	mm

Mechanický činitel jakosti	Qms	5,07
Elektrický činitel jakosti	Qes	0,44
Celkový činitel jakosti	Qts	0,40

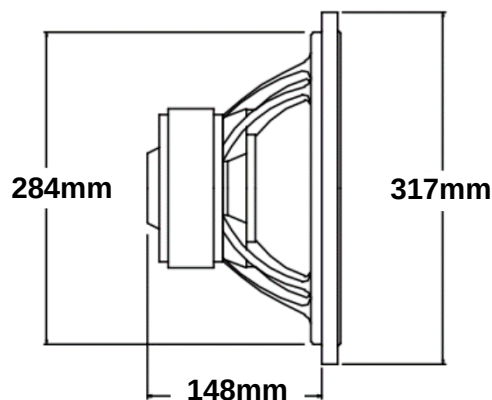
Hmotnost membrány	Mms	167,7	g
Plocha membrány	Sd	490	cm ²
Mechanický odpor	Rms	7,6	Kg/s
Poddajnost závěsu	Cms	0,11	Mm/N
Silový faktor	BL	16,8	Tm
Ekvivalentní objem	Vas	40,9	dm ³
Char. citlivost 2,83V/1m		91,5	dB

Membrána: Papír	Středička: Nomex
Těsnění: Pěna	Kostra cívky: Hliník
Koš: Hliník	Prachový kryt: PP





Průměr


Vnější průměr	317 mm/12,48 palce
Instalační průměr	284 mm/11,18 palce
Instalační hloubka	148 mm/5,82 palce
Průměr magnetu	185 mm/7,28 palce



Doporučené boxy (včetně portů a výhybek)

Uzavřený box		V: 32 l
Bassreflexový box		V1: 50 l F1: 43 Hz h: 100mm/ 3,94 palce d: 200mm 7,87 palce V2: 65 l F2: 43 Hz h: 2x100mm / 3,94 palce d: 300mm 11,81 palce

Band Pass		V1: 40 l V2: 25 l
		Fm: 60 Hz h: 2x100mm / 3,94 palce d: 250 mm / 9,84 palce

Dvojitě Bassreflexový BandPass		V1: 25 l V2: 52 l
		F1: 75 Hz F2: 47 Hz h: 2x200mm/ 7,87 palce d: 300mm 11,81 palce
		h: 100mm / 3,94 palce d: 300mm 11,81 palce